


# Regelprofil Ausbau "IN DER KÜRZE"

Variante Mauerscheibe "Randbefestigung"


ACHSE A

M. 1:50

(RStO 12, Bk 1,0, frostsicherer Oberbau = 60 cm)

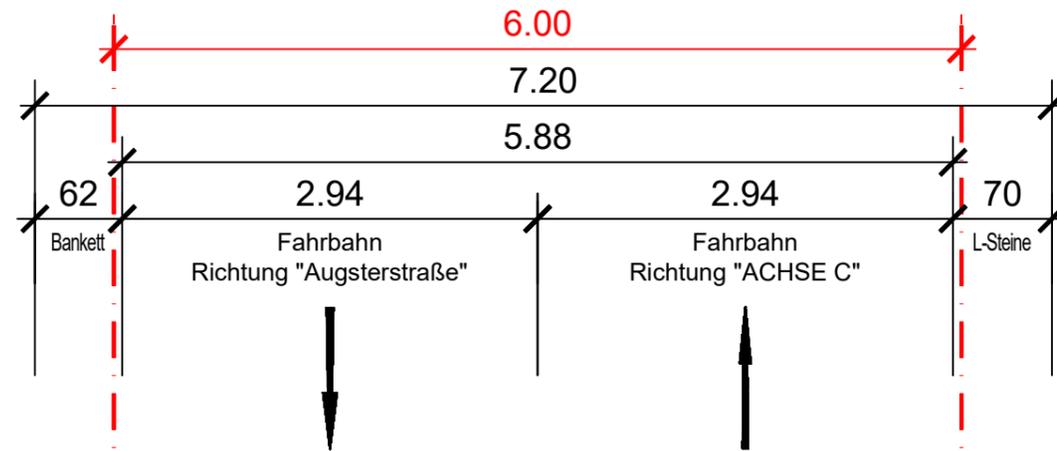

**Granitbordstein B6 b = 12 cm**  
 Oberseite: gesägt und gestockt  
 Vorderseite: 15 cm gesägt und gestockt, gespalten  
 Ober- und Vorderseite: (= Schnurkante) mit Fase  
 Rückseite: gesägt und geflammt

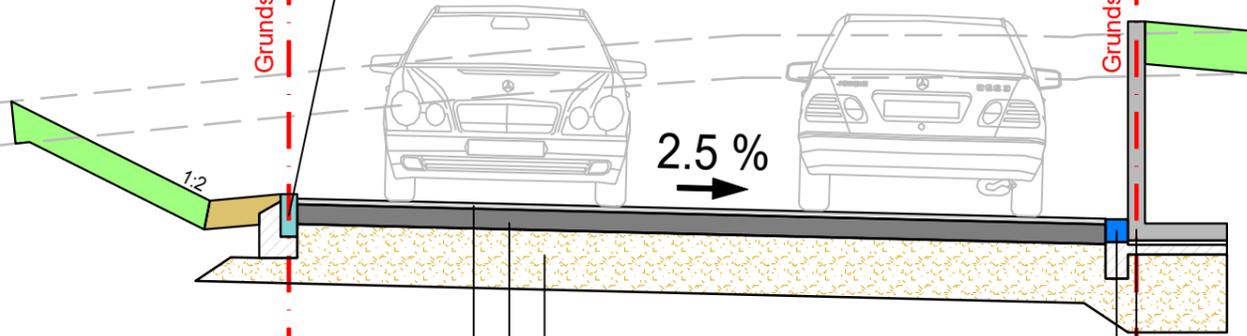

Großpflasterbund (Granit)  
 Klasse I Größe 1 (160 mm / 160 mm)

**Stahlbeton-Mauerscheibe**  
 Station 0+018,00 - 0+022,00 Höhe: 55 cm  
 Station 0+022,00 - 0+026,00 Höhe: 80 cm  
 Station 0+026,00 - 0+028,50 Höhe: 105 cm  
 Station 0+028,50 - 0+042,50 Höhe: 155 cm  
 Lastfall 1  
 Zementmörtel MG III 3 cm  
 Beton unbewehrt C12/15 X0 7 cm  
 Frostschutzkies 0/45 mm 55 cm  
*Mauerscheiben in frische Zementmörtelschicht setzen*

**Fahrbahnaufbau:**

Asphaltdeckschicht	0/8 mm DN	4,0 cm
Asphalttragschicht	0/32 mm TN	14,0 cm
Frostschuttschicht	0/45 mm	42,0 cm
<b>Gesamtaufbau</b>		<b>60,0 cm</b>

**VORABZUG**  
**AUSFÜHRUNGSPLANUNG**

Planungsgruppe  
 Luisenstraße 7 D-79650 Schopfheim  
 Tel. (07622) 68847-0 Fax (07622) 68847-47



PROJEKT : Erschließung "KÜRZEWEG"  
 BAUHERR: Stadtverwaltung Rheinfelden, Stadtbauamt - Abt. Tiefbau, 79618 Rheinfelden / Baden

BAUTEIL : Regelprofil "In der Kürze" - Achse A  
 RStO 12, Bk 1,0, frostsicherer Oberbau = 60 cm

Maßstab	Name	Datum	Blattgr.	Zeichnung Nr.
M. 1:50	GEZ.	dab	09.03.2018	0,420x0,297 = 0,124 qm
	GES.			

T 17-01 / 04-01

INDEX			
d			
c			
b			
a		XX.XX.201X	dab
Nr.	ÄNDERUNGEN	DATUM	GEÄND.

Nachdruck oder sonstige Vervielfältigung nur mit ausdrücklicher Genehmigung durch die PLG Leppert Ing.-Büro GmbH, D-79650 Schopfheim